

# ZOOMLION MAKASLI PLATFORM



## Li-ion SERİSİ

CE/ANSI Standartlarına Uyundur

### ÜSTÜN ÖZELLİKLERİ

- ▶ 5 yıl garantili Li-ion batarya
- ▶ Bakım gerektirmeyen dayanıklı Li-ion batarya  
Diğer bataryalardan üç kat daha uzun ömürlü,  
bakım gerektirmeyen ve dayanıklı li-ion bataryası
- ▶ Hızlı şarj teknolojisi ile zamandan tasarruf
- ▶ Soğuk hava bölgeleri için yerleşik ön ısıtma işlevi
- ▶ Akıllı batarya yönetim sistemi(BMS)ile garantili güvenlik gücü



### ÖZELLİKLER

#### Standart Özellikler

Batarya Yönetim sistemi(BMS)	Hata ve arıza tespiti
Oransal kontrol	Aşırı eğimde koruma sistemi
Tüm hareket alarmı	Aktif çukur koruma sistemi
Katlanır korkuluklar	Tam yükseklikte sürülebilir
Yanıp sönen uyarı lambası(amber rengi)	Çalışma saati
Kendiliğinden kapanan giriş kapısı	Uzatma platformu (tek yönlü)
Otomatik fren sistemi	Şarj koruma sistemi
Acil iniş sistemi	Makas bakım araçları
Acil durdurma düğmesi	Forklift cepleri

#### Aksesuarlar & Seçenekler

- ▶ Platformda hava tesisatı
- ▶ Platformda elektrik tesisatı
- ▶ Yük Algılama Sistemi
- ▶ Platform çalışma lambaları
- ▶ Korna
- ▶ GPS ile konumlandırma ve izleme sistemi \*
- ▶ Zoomlion AWM uzaktan izleme ve Kiralama Yönetim Sistemi



Lityum güç ile son teknoloji sürüş sistemi



Mükemmel Hızlı Şarj Teknolojisi



Soğuk Hava Bölgeleri İçin Dahili Ön Isıtma Fonksiyonu



Akıllı Batarya Yönetim Sistemi (BMS) + Birim Kontrol Sistemi



Akıllı Bağlantı




ZOOMLION YEŞİLİNE ULAŞMANIN YOLU



# PLATFORMLARIN ÖZELLİKLERİ

## DC-Lİ CE/ANSI Standartlarına Uygundur

Model	ZS1414DC-Li		ZS1212DC-Li		ZS1012DC-Li		ZS0808DC-Li		ZS0608DC-Li		ZS0607DC-Li	
	Metrik	İnç	Metrik	İnç	Metrik	İnç	Metrik	İnç	Metrik	İnç	Metrik	İnç
<b>BOYUT</b>												
Çalışma yüksekliği	15.7m	51ft 6in	13.80m	45ft 3in	11.80m	38ft 9in	10.00m	32ft 10in	8.00m	26ft 3in	7.8m	25ft 7in
A-Platform yüksekliği-Açık	13.7m	44ft 11in	11.80m	38ft 9in	9.80m	32ft 2in	8.00m	26ft 3in	6.00m	19ft 8in	5.8m	19ft
B-Platform yüksekliği-Kapalı	1.53m	5ft	1.46m	4ft 10in	1.33m	4ft 4in	1.20m	3ft 11in	1.07m	3ft 6in	1.05m	3ft 5in
C-Platform ölçüleri (Uzunluk)	2.67m	8ft 9in	2.30m	7ft 7in	2.30m	7ft 7in	2.30m	7ft 7in	2.30m	7ft 7in	1.65m	5ft 5in
D-Platform ölçüleri (Genişlik)	1.12m	3ft 8in	1.12m	3ft 8in	1.12m	3ft 8in	0.81m	2ft 8in	0.81m	2ft 8in	0.74m	2ft 5in
Ek Platform	0.9m	3ft	0.91m	3ft	0.91m	3ft	0.91m	3ft	0.91m	3ft	0.91m	3ft
E-Toplam yükseklik -Korkuluklar açık	2.65m	8ft 8in	2.59m	8ft 6in	2.46m	8ft 1in	2.35m	7ft 9in	2.22m	7ft 4in	2.20m	7ft 3in
Toplam yükseklik -Korkuluklar katlanmış	2.1m	6ft 11in	2.05m	6ft 9in	1.92m	6ft 4in	1.85m	6ft 1in	1.72m	5ft 8in	1.79m	5ft 10in
F-Toplam uzunluk	2.87m	9ft 5in	2.49m	8ft 2in	2.49m	8ft 2in	2.49m	8ft 2in	2.49m	8ft 2in	1.85m	6ft 1in
G-Toplam genişlik	1.4m	4ft 7in	1.15m	3ft 9in	1.15m	3ft 9in	0.81m	2ft 8in	0.81m	2ft 8in	0.76m	2ft 6in
H-Dingil mesafesi	2.22m	7ft 3in	1.85m	6ft 1in	1.85m	6ft 1in	1.85m	6ft 1in	1.85m	6ft 1in	1.37m	4ft 6in
I- Yerden yükseklik (İndirilmiş)	0.11m	4.5in	0.11m	4.5in	0.11m	4.5in	0.11m	4.5in	0.11m	4.5in	0.06m	2.4in
J-Yerden yükseklik (Yükseltilmiş)	0.02m	0.75in	0.02m	0.75in	0.02m	0.75in	0.02m	0.75in	0.02m	0.75in	0.016m	0.65in
<b>PERFORMANS</b>												
Platform kapasitesi	260kg	570lb	350kg	770lb	350kg	770lb	230kg	510lb	380kg	840lb	230kg	510lb
Ek platform kapasitesi	113kg	250lb	113kg	250lb	113kg	250lb	113kg	250lb	113kg	250lb	113kg	250lb
Maksimum Operatör	2		3		2		2		2		2	
Sürüş hızı (kapalı halde)	4km/h	2.5mph	4km/h	2.5mph	4km/h	2.5mph	4km/h	2.5mph	4km/h	2.5mph	4km/h	2.5mph
Sürüş hızı (açık halde)	0.8km/h	0.5mph	0.8km/h	0.5mph	0.8km/h	0.5mph	0.8km/h	0.5mph	0.8km/h	0.5mph	0.8km/h	0.5mph
Dönüş yarıçapı(iç)	0.1m	4in	0.1m	4in	0.1m	4in	0.1m	4in	0.1m	4in	0.1m	4in
Dönüş yarıçapı(dış)	2.6m	8ft 6in	2.2m	7ft 3in	2.2m	7ft 3in	2.1m	6ft 11in	2.1m	6ft 11in	1.6m	5ft 3in
Kaldırma motoru gücü	24V/4.5KW		24V/4.5KW		24V/4.5KW		24V/3.3KW		24V/3.3KW		24V/3.3KW	
Tahrik motoru gücü	24V/2x0.75KW		24V/2x0.75KW		24V/2x0.75KW		24V/2x0.75KW		24V/2x0.75KW		24V/2x0.65KW	
Kaldırma/indirme süresi	88/60s		62s/42s		60s/35s		31s/40s		28s/35s		20s/24s	
Yürüyüş kabiliyeti	25%		25%(14°)		25%(14°)		25%(14°)		30%(17°)		25%(14°)	
Maks. Çalışma eğimi (Yatay/Dikey)	1.5°/3°		1.5°/3°		1.5°/3°		1.5°/3°		1.5°/3°		1.5°/3°	
Kumanda sistemi	Oransal Kontrol		Oransal Kontrol		Oransal Kontrol		Oransal Kontrol		Oransal Kontrol		Oransal Kontrol	
Yürüyüş	Ön Tekerlekler		Ön Tekerlekler		Ön Tekerlekler		Ön Tekerlekler		Ön Tekerlekler		Ön Tekerlekler	
Fren	Ön Tekerlekler		Ön Tekerlekler		Ön Tekerlekler		Ön Tekerlekler		Ön Tekerlekler		Ön Tekerlekler	
Lastik	Ø381mm x127mm	Ø15in x5in	Ø381mm x127mm	Ø15in x5in	Ø381mm x127mm	Ø15in x5in	Ø381mm x127mm	Ø15in x5in	Ø381mm x127mm	Ø15in x5in	Ø323mm x100mm	Ø13in x4in
<b>GÜÇ</b>												
Akü	250Ah Li-ion		200Ah Li-ion		200Ah Li-ion		180Ah Li-ion		180Ah Li-ion		140Ah Li-ion	
Redresör	24V/30A		24V/30A		24V/30A		24V/30A		24V/30A		24V/30A	
Redresör (Opsiyon)	24V/60A		24V/60A		24V/60A		24V/60A		24V/60A			
<b>AĞIRLIK</b>												
Toplam ağırlık	3570kg	7870lb	3210kg	7075lb	2930kg	6460lb	2090kg	4610lb	1940kg	4280lb	1455kg	3210lb

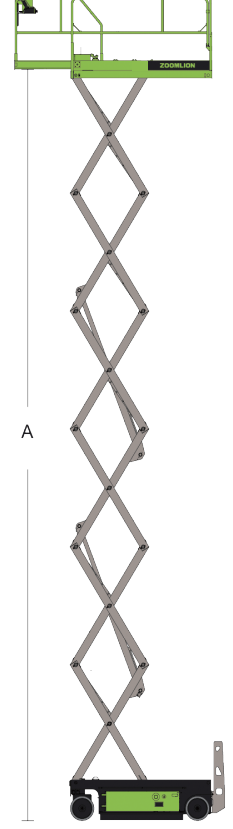

## ZOOMLION YEŞİLİNE ULAŞMANIN YOLU

MERKEZ : Akçaburgaz Mah.3047.Sok. No:2 Esenyurt / İSTANBUL Tel: 0212 866 91 00 Fax: 0212 381 63 83

f Tetas İç ve Dış Ticaret A.Ş. tetas.com.tr You Tube Tetas AŞ www.tetas.com.tr • www.e-tetas.com

**TETAŞ**  
İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.  
Güvenli Hizmet

