

ZOOMLION


Elektrikli İstifleyici DB12-20R



Ürün Özellikleri

◆ 1.5 tondan 2 tona artırılmış yük kapasitesi

Standart olarak EPS ile donatılması çalışma konforunu artırır. Platform ve koruyucu kollar çalışma konforunu ve güvenliğini garanti eder.

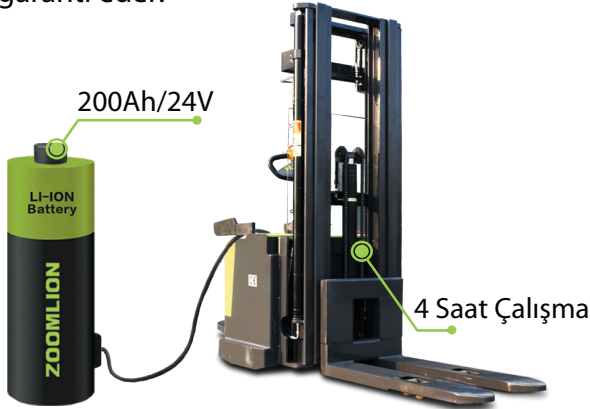


◆ Güvenli ve dayanıklı

Standart olarak CURTIS kontrol cihazı ve 1.3 kW AC tahrik motoru ile donatılmıştır, bakım gerektirmez ve dayanıklıdır.

◆ Güçlü sürüş kuvveti

210Ah kursun asit batarya, Opsiyonel olarak 280Ah kurşun asit batarya ile isteğe bağlı çalışma saatlerini uzatır.



◆ Çift Hızlı Modeller

Çatallar indirilirken iki hızlı modeli sayesinde çok seçenek sunarak yüksek verimlilik sağlar. Silindir üzerinde özel tasarım ve indirirken piston çubuklarına otomatik tamponlama sayesinde paletli yükleri daha iyi korur.



Hareketli çerçeve

◆ Gelişmiş hareketli asansör


Gelişmiş montaj tipi sayesinde hareketli çerçeve yapısına sahiptir. Piston çubuğunda daha geniş baskı yüzey alanı ile deformasyona, eğilmeye, aşınmaya, gevşemeye ve düşmeye karşı üstün direnç gösterir.

| MAKİNE PARAMETRELERİ | | DB12R | DB15R | DB20R |
|--|------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Operasyon | | Yaya | Yaya | Yaya |
| Yük kapasitesi | kg | 1200 | 1500 | 2000 |
| Yük merkezi uzaklığı | mm | 600 | 600 | 600 |
| Dingil mesafesi | mm | 1380 | 1380 | 1380 |
| Yüksüz ağırlık (akü dahil) | kg | 930 | 945 | 1140 |
| Tekerlekler | | PU | PU | PU |
| Tekerlek boyutları (ön) | mm | Ø78 | Ø78 | Ø78 |
| Sürüş tekerleği ölçüsü | mm | Ø230 | Ø230 | Ø230 |
| Toplam uzunluk(Pedal basılı) | mm | 2515 | 2515 | 2580 |
| Çatal genişliği | mm | 160 | 170 | 185 |
| Toplam genişlik | mm | 800 | 800 | 940 |
| Çatal uzunluğu | mm | 1150 | 1150 | 1150 |
| Çatal kolları arasındaki uzaklık | mm | 560/680 | 560/680 | 560/680 |
| Minimum çatal yüksekliği | mm | 90 | 90 | 90 |
| Tekerlek merkezi yerden yüksekliği | mm | 40 | 40 | 40 |
| Dönüş yarıçapı | mm | 1637 | 1637 | 1637 |
| Sürüş yüksekliği | mm | 800 | 800 | 800 |
| Koridor genişliği (800X1200 palet için) | mm | 2515 | 2515 | 2530 |
| Koridor genişliği (1000X1200 palet için) | mm | 2585 | 2585 | 2600 |
| Yürüyüş hızı (yüklü/yüksüz) | km/h | 5/5.3 | 5/5.3 | 5/5.3 |
| Kaldırma hızı(yüklü/yüksüz) | m/s | 58/148 | 58/148 | 58/148 |
| İndirme hız(yüklü/yüksüz) | m/s | 145/80 | 145/80 | 145/80 |
| Max. Tırmanma kabiliyeti(yüklü/yüksüz) | % | 5/7 | 5/7 | 5/7 |
| Sürüş motoru(Elektronik direksiyon) | kW | 1.3(1.5) | 1.3(1.5) | 1.3(1.5) |
| Pompa motoru | kW | 3 | 3 | 3 |
| Akü voltajı/akü kapasitesi | V/Ah | 24V/210Ah | 24V/210Ah | 24V/210Ah |
| Akü boyutları (uzunluk x genişlik x yükseklik) | mm | 790x210x576 | 790x210x576 | 790x210x576 |
| El freni | | Elektromanyetik | Elektromanyetik | Elektromanyetik |
| Ana kart | | 1230-2402(CURTIS) | 1230-2402(CURTIS) | 1230-2402(CURTIS) |


Asansör Ölçüleri

| Asansör Ölçüleri | Kapalı asansör yüksekliği h1(mm) | Serbest Kaldırma yüksekliği h2(mm) | Kaldırma yüksekliği h3(mm) | Açık asansör yüksekliği h4(mm) | Kaldırma+çatal yüksekliği h3+h4(mm) | Kapalı asansör yüksekliği h1(mm) | Serbest Kaldırma yüksekliği h2(mm) | Kaldırma yüksekliği h3(mm) | Açık asansör yüksekliği h4(mm) | Kaldırma+çatal yüksekliği h3+h4(mm) | Kapalı asansör yüksekliği h1(mm) | Serbest Kaldırma yüksekliği h2(mm) | Kaldırma yüksekliği h3(mm) | Açık asansör yüksekliği h4(mm) | Kaldırma+çatal yüksekliği h3+h4(mm) |
|------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| DB12R | | | | | | DB15R | | | | | DB20R | | | | |
| İki kademeli asansör | 2050 | - | 1600 | 2070 | 1690 | 2050 | - | 1600 | 2070 | 1690 | - | - | - | - | - |
| | 1795 | - | 2500 | 3040 | 2590 | 1795 | - | 2500 | 3040 | 2590 | 1795 | - | 2500 | 3035 | 2590 |
| | 2045 | - | 3000 | 3540 | 3090 | 2045 | - | 3000 | 3540 | 3090 | 2045 | - | 3000 | 3535 | 3090 |
| | 2195 | - | 3300 | 3840 | 3390 | 2195 | - | 3300 | 3840 | 3390 | 2195 | - | 3300 | 3835 | 3390 |
| | 2295 | - | 3500 | 4040 | 3590 | 2295 | - | 3500 | 4040 | 3590 | 2295 | - | 3500 | 4035 | 3590 |
| 2545 | - | 4000 | 4540 | 4090 | 2545 | - | 4000 | 4540 | 4090 | 2545 | - | 4000 | 4535 | 4090 | |
| İki kademeli Fulfree Asansör | 1795 | 1300 | 2500 | 3050 | 2590 | 1795 | 1300 | 2500 | 3050 | 2590 | - | - | - | - | - |
| | 2045 | 1550 | 3000 | 3550 | 3090 | 2045 | 1550 | 3000 | 3550 | 3090 | - | - | - | - | - |
| | 2195 | 1700 | 3500 | 3850 | 3590 | 2195 | 1700 | 3500 | 3850 | 3590 | - | - | - | - | - |
| | 1908 | 1384 | 4000 | 4596 | 4090 | 1908 | 1384 | 4000 | 4596 | 4090 | 1908 | 1384 | 4000 | 4596 | 4090 |
| Üç kademeli Fulfree asansör | 2075 | 1550 | 4500 | 5095 | 4590 | 2075 | 1550 | 4500 | 5095 | 4590 | 2075 | 1550 | 4500 | 5095 | 4590 |
| | 2175 | 1650 | 4800 | 5395 | 4890 | 2175 | 1650 | 4800 | 5395 | 4890 | 2175 | 1650 | 4800 | 5395 | 4890 |
| | 2245 | 1716 | 5000 | 5595 | 5090 | 2245 | 1716 | 5000 | 5595 | 5090 | 2245 | 1716 | 5000 | 5595 | 5090 |
| | 2415 | 1884 | 5500 | 6095 | 5590 | 2415 | 1884 | 5500 | 6095 | 5590 | 2415 | 1884 | 5500 | 6095 | 5590 |
| | 2515 | 1984 | 5800 | 6395 | 5890 | 2515 | 1984 | 5800 | 6395 | 5890 | 2515 | 1984 | 5800 | 6395 | 5890 |
| | 2585 | 2050 | 6000 | 6595 | 6090 | 2585 | 2050 | 6000 | 6595 | 6090 | 2585 | 2050 | 6000 | 6595 | 6090 |
| 2685 | 2150 | 6300 | 6895 | 6390 | 2685 | 2150 | 6300 | 6895 | 6390 | 2685 | 2150 | 6300 | 6895 | 6390 | |

2D makine görünümü

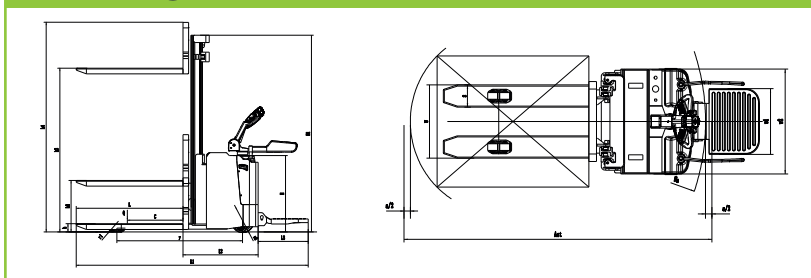

Kapasite Kartı

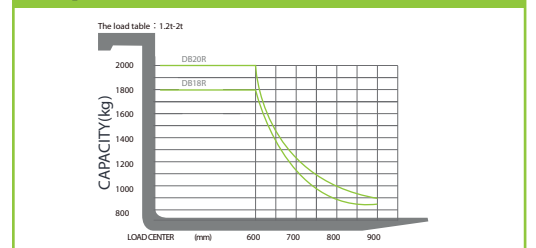

ZOOMLION

www.zoomlion-tetas.com



MERKEZ : Akçaburgaz Mah. 3047. Sokak No:2
Esenyurt İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: (0212) 866 91 00 Fax: (0212) 381 63 83
www.tetas.com.tr

f Tetas İç ve Dış Ticaret A.Ş.

tesas.com.tr

YouTube Tetas AŞ



Tüm Broşürlere Ulaşmak için